

KIT DE FILTRAÇÃO



Sistema de filtração para piscinas acima do solo e residenciais.

Válvula

Válvula Multiportas de 6 vias

Pressão Máx.


29psi/2bar

Temperatura Máx. água

40°C (104°F)

Dimensão sugerida de médio filtrante

0.5-0.8mm

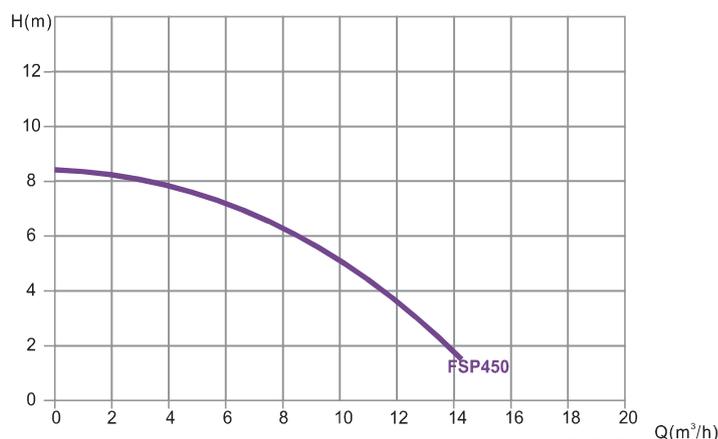

Nota: A informação da curva de caudal tem por base um motor de 220V/50Hz.


Informações e dimensões do produto

Nota: O peso de areia sugerido varia consoante as diferenças de tamanho do meio filtrante. Apenas para referência.

Ref.	Modelo	Filtro	Bomba	Ligações Válvula	Areia (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Caudal Máx.
PSL-050-0007	FSP450-6W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	680	760	449	135lpm 8.10m³/h

O KIT DE FILTRAÇÃO inclui:

- 1) Filtro de plástico de montagem superior durável com bomba de circulação.
- 2) Válvula Multiportas de 6 vias
- 3) Bomba Série SS

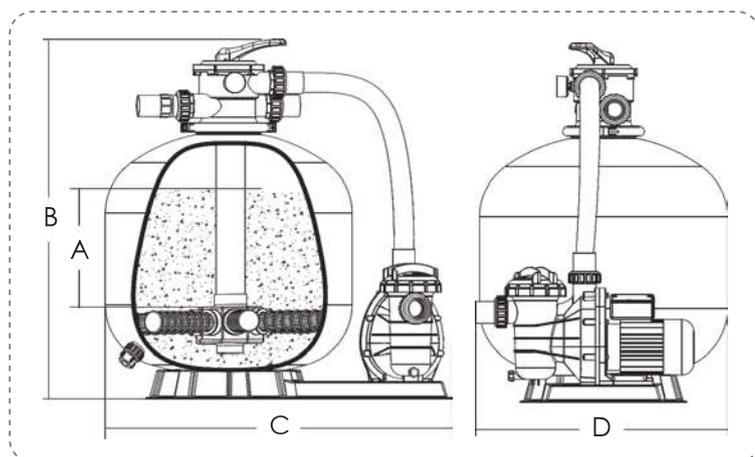

Disponível