



BOMBA SD SERIE POOLSTYLE™

FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E FÁCIL INSTALAÇÃO



1. Ligações de 1,5 polegadas
2. Motor assíncrono, de dois pólos
3. Isolamento por classe: 130(B)
4. IPX5 Norma à prova de água
5. Protecção térmica incorporada
6. Dissipador de calor externo
7. Tampa transparente (Série SD)
8. Ligações especialmente concebidos compatíveis tanto com as normas imperiais como métricas
9. Eixo de aço inoxidável 316
10. Empanque mecânico em aço inoxidável 316

BOMBA POOLSTYLE SD

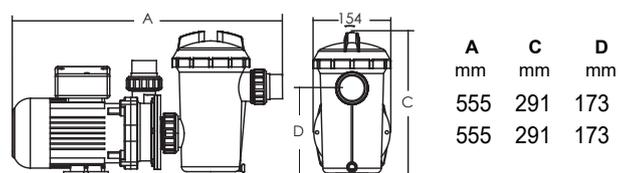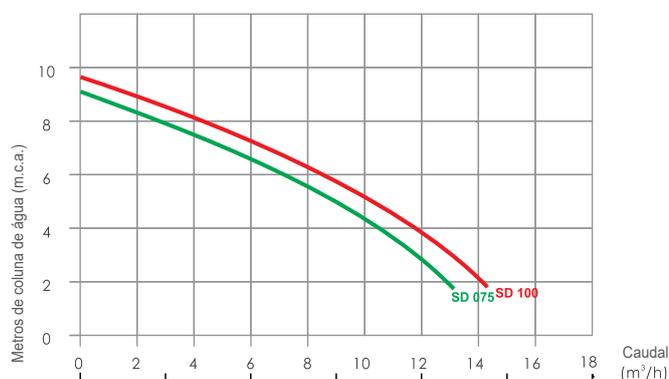

REF. ^a	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	PESO (KG)	INTENSIDADE (AMP)	RUÍDO	CAUDAL (M3/H)			
						m.c.a. (M)			
						2	4	6	8
PSL-100-0152	Bomba SD075	1,5/50mm	9,0	3,5	60	13	10,2	7	2,8
PSL-100-0153	Bomba SD100	1,5/50mm	9,1	4,7	65	14	10,8	8,6	4,4

Disponível